



WG 62neo

Uterumsparti



WG 62neo Skjuddörrssystem

WG 62neo är ett system av skjuddörrar och -fönster med ett handtag som kännetecknas av den stilrena och raka handtagsprofilen vilken ger ett sobert intryck.

Handtagsprofilens moderna utseende med raka hörn, passar stilmässigt väldigt bra till moderna hus och industriell design.

I grunden är detta system samma som WG 62eco, fast med förändrade handtagsprofiler, vilket innebär att alla de fördelarna av WG 62eco har behållits. Med WG 62neo får du alltså njuta av både årstider och en modern design.



Vad får jag som kund?

- ✓ Fler årstider i ditt uterum!
- ✓ En minimalistisk formgivning
- ✓ Energiglas
- ✓ Möjlighet till uppvärmning
- ✓ Alla fördelar från WG 62eco
- ✓ En P-märkt produkt



WG 62neo

Säsong:	Vår - Höst Plus
Skjutparti:	2-4 delad dörr och fönster
Profilfärg:	Vit, antracitgrå, svart
Karmbredd:	1650 - 4950 mm
Karmhöjd:	400 - 2200 mm
Tillverkning:	Standard- och specialmått
Glas:	17 mm säkerhetsenergiisoleratglas
Glas U-värde:	1,6
Totalt U-värde:	2,3
Lås:	Integrerat hakregellås
Garanti:	5 år

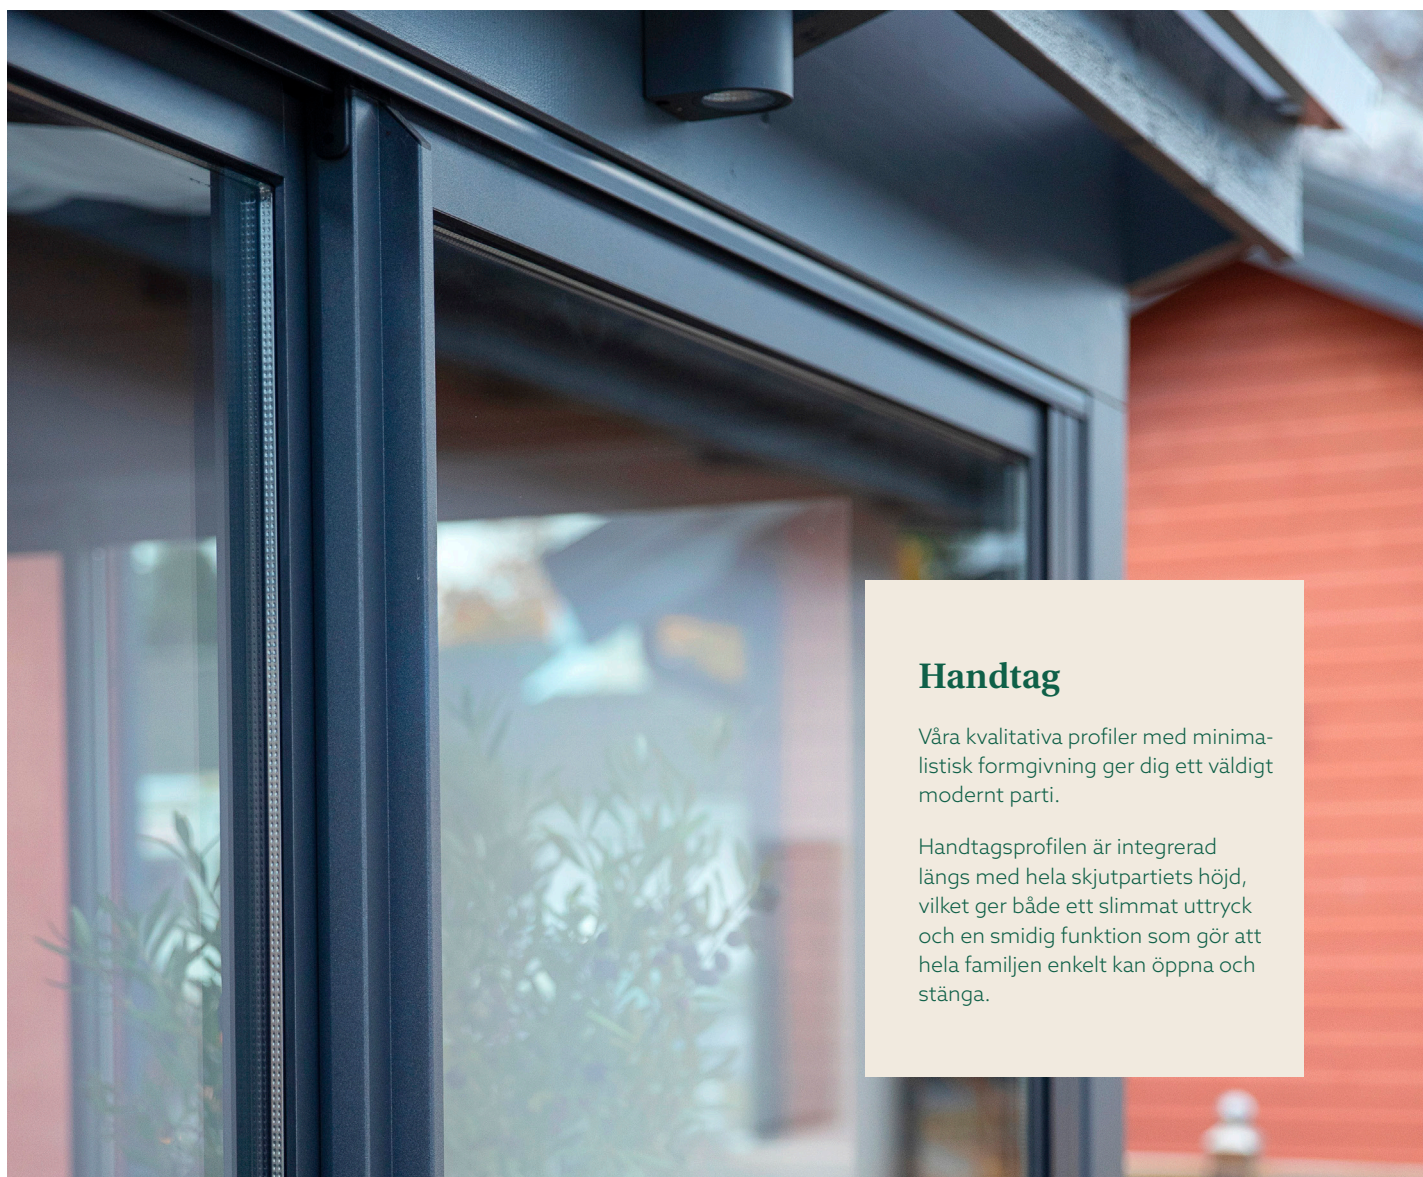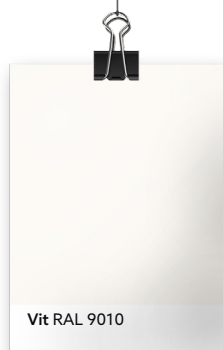


Handtag

Våra kvalitativa profiler med minimalistisk formgivning ger dig ett väldigt modernt parti.

Handtagsprofilen är integrerad längs med hela skjutpartiets höjd, vilket ger både ett slimmigt uttryck och en smidig funktion som gör att hela familjen enkelt kan öppna och stänga.

Skräddarsy

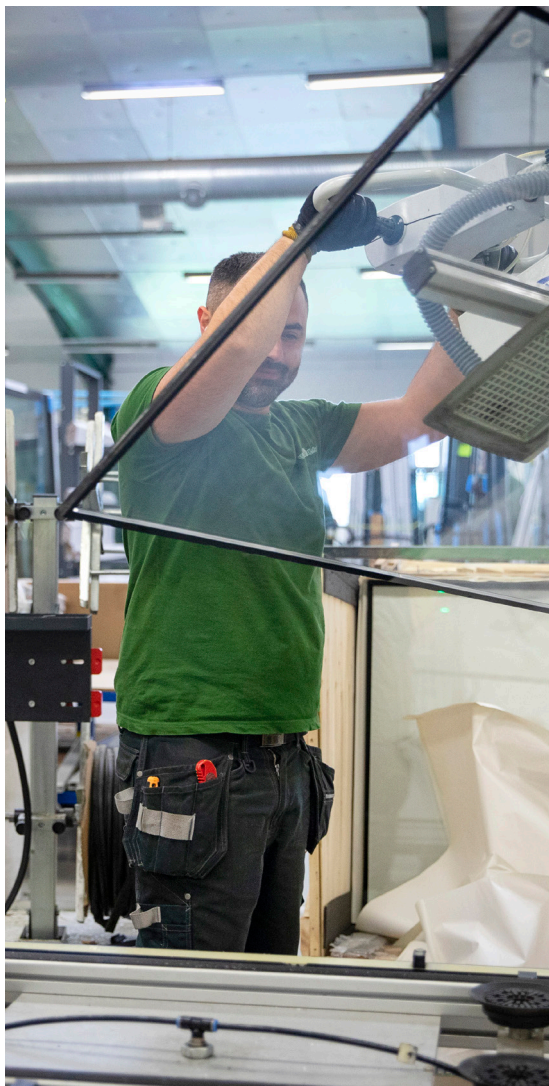

Specialmått

Oavsett storlek och mått på ditt uterum har Willab Garden skjutpartier som passar. Det ger dig möjlighet att skapa ett unikt uterum, anpassat efter ditt hus eller tomtens förutsättningar.

Uterumspartier med specialmått tillverkas alltid på beställning och produceras i vår egen fabrik i Båstad.

Anpassa till det du har!

Har du redan en stomme eller annan konstruktion behöver du inte göra någon förändring i grundkonstruktionen som partierna ska sitta i. Beställ helt enkelt partierna efter dina mått! Smidigt om du ska fräscha upp ett gammalt uterum med nya partier!

Måtta för dina partier

För att veta vilken storlek du ska köpa så mäter du alltid hålet. Till en öppning som är 1874 mm bred och 1356 mm hög, så är det exakt de måtten du ska välja. Precis så enkelt är det!

Vill du istället förhålla dig till standardmått så bara välj ett och anpassa konstruktionen efter det angivna måttet.

På WG 62 fast vägg så räknas det av 19 mm på höjden för en infästningsregel som placeras valbart upptill eller nertill.

Rätvänd eller spegelvänd?

Har du valt ett uterum med mittstolpe kan det ur estetisk synvinkel vara snyggt att låta skjutdörrarna mötas på mitten i samma profilspar. Då hamnar båda de dörrarna som möts mot stolpen i samma spår i karmen.

Rätvänd

Skjutpartiets yttersta dörr är på höger sida utifrån sett.

Spegelvänd

Skjutpartiets yttersta dörr är på vänster sida utifrån sett.



Rätvänd

Utsida

Spegelvänd

Utförande

Fasta partier

För fasta partier används WG 62eco.

Säkerhetsisolerglas

Glaset är ett 17 mm tjockt och består av 4 mm säkerhetsenergiglas + 9 mm argongas + 4 mm säkerhetsglas.

Säkerhetsenergiglasets är belagt med ett mycket tunt genomskinligt tennoxidskikt på insidan av glaskassetten.

Skiktet gör att glaset släpper igenom den varma, kortvågiga solenergin men reflekterar tillbaka den långvågiga rumsvärmen in i rummet. Yttertemperaturen på glasets insida blir högre, vilket gör att risken för imma och rimfrost minskar.

Lås

Det integrerade hakregellåset gör skjutpartierna låsbara från både in- och utsidan.

Dessutom är det säkrare och därmed extra inbrottsäkert jämfört med våra enklare cylinderlås.



Bredder på dörrar och fönster

Av praktiska skäl används ibland olika bredder på dörrar och fönster som ingår i samma parti av standardstorlek.

I tabellerna här kan du läsa ut bredderna på enskilda dörrar och fönster som ingår i de olika partierna i standardstorlek. För vissa bredder levereras spårprofilerna med överlängd och kapas enkelt till på plats.

Dörrbredd

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm	
2-delade	1650 mm	2			
	1800 mm	1	1		
	1950 mm		2		
	2100 mm		1	1	
	2250 mm			2	
	2400 mm			1	1
	2550 mm				2


	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm	
3-delade	2400 mm	3			
	2550 mm	2	1		
	2700 mm	1	2		
	2850 mm		3		
	3000 mm		2	1	
	3150 mm		1	2	
	3300 mm			3	
	3450 mm			2	1
	3600 mm			1	2
	3750 mm				3

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm	
4-delade	3150 mm	4			
	3300 mm	3	1		
	3450 mm	2	2		
	3600 mm	1	3		
	3750 mm		4		
	3900 mm		3	1	
	4050 mm		2	2	
	4200 mm		1	3	
	4350 mm			4	
	4500 mm			3	1
	4650 mm			2	2
	4800 mm			1	3
4950 mm				4	

Varianter


Skjutfönster

- Standardhöjd 1200 mm
- Specialhöjd 400 - 1600 mm
- Bredd 2-delad 1500 - 2400 mm
- Bredd 3-delad 2250 - 3600 mm
- Bredd 4-delad 3000 - 4800 mm
- Rätvänd och spegelvänd

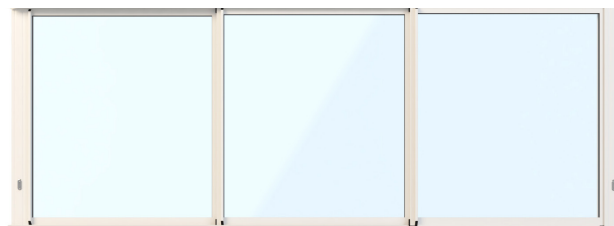

Skjuddörrar

- Standardhöjd 2000 mm
- Specialhöjd 1600 - 2200 mm
- Bredd 2-delad 1500 - 2400 mm
- Bredd 3-delad 2250 - 3600 mm
- Bredd 4-delad 3000 - 4800 mm
- Rätvänd och spegelvänd
-

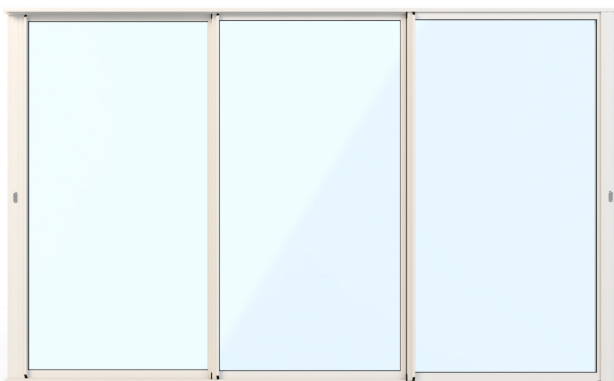

Fasta partier

För fasta partier används WG 62eco.

- Fasta fönster
- Fasta väggar
- Ventilationsluckor




Profiler

WG 62neo skjutpartier är uppbyggda av karm bestående av 4 profiler som skruvas fast i konstruktionen och sedan lyfts de dörrar eller fönster som valts på plats en åt gången.





Handtagsprofil skjutparti

Löper längs hela dörren och fönstrets höjd för att enkelt kunna skjuta partiet.



U-profil







Monteras på båda sidorna för att skjuta dörrarna in i. En passar 2- och 3-delade skjutpartier, den bredare passar 4-delade.



Spårprofiler

Topp- och bottenprofiler
2-, 3- och 4-delad

Monteras upp- och nedtill i öppningen för att dörrarna ska ha spår att rulla på.





Willab  Garden®

Tomtaholmsvägen 11, Östra Karup, 269 41 Båstad
Telefon 0431-686 00 • www.willabgarden.se